



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛА ГОРОДИЩЕ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

Октябрьская ул., д. 12,
село Городище, г. Оренбург, 460505
телефон, факс: 39-89-86
e-mail: gorodishe_adm@mail.ru

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Заместителю начальника управления
экономики и перспективного развития
Администрации г. Оренбурга

Макарову О.М.

Уважаемый Олег Михайлович!

Во исполнение письма от 26.07.2024 № 01-20/585 направляем Вам пакет документов по реализации инициативного проекта в 2025 году и заявку, согласно приложения.

Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Глава села

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Е.А. Филатов

ЗАЯВКА

Наименование инициативного проекта	Устройство уличного освещения в селе Городище по ул. Октябрьской	
Место реализации инициативного проекта (согласовано с департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга)	г. Оренбург, с. Городище, въезд в село по ул. Октябрьской	
Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части	Относительно близкая расположенность села к городу Оренбургу позволяет жителям часто совершать поездки в город, как деловые, так и личные. К тому же большая часть сельчан трудоустроена в организациях, расположенных на городской территории. Все это значительно сказывается на интенсивности дорожного трафика, который осложняется отсутствием уличного освещения в темное время суток	
Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Установка железобетонных опор, кронштейнов для светильников, светильников, силового кабеля и другого оборудования	
Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Подсветка центрального въезда в село по улице Октябрьской позволит осветить автомобильную дорогу и прилегающую к ней территорию и повысить безопасность автомобилистов и пешеходов в темное время суток	
Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта	Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	841 590,00
	<i>Запрашиваемая сумма субсидии</i>	<i>600 000,00</i>

	областного бюджета		
	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Население	60 000,00
		Спонсоры	60 000,00
Планируемые сроки реализации инициативного проекта	с 01.06.2025 по 30.10.2025		
Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Покос травы, санитарная уборка территории и др.	Да	
Участие населения и спонсоров в выборе инициативного проекта и содействие в его реализации	1 174 человека. Опрос населения с 15.07.2024 по 19.07.2024		
Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	город Оренбург, с. Городище, ул. Октябрьская		
Контактные данные руководителя инициативной группы	8 (3532) 39-89-47 моб. 8 (3532) 26-85-57		

Филятов Евгений Анатольевич

подпись

«31» 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2024 года

« » 2024 года

Наименование программного продукта	Наименование редакции сметных нормативов
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Реквизиты приказа Министра России об утверждении и изменении к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1048/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 8323/лр.

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр, Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/лр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №2335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 639/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 №2323/лр

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Приказ Министерства строительства;

жилищно-коммунального;
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 14.02.2023 № 37-пр

58. Оренбургская область

Оренбургская область

(наименование строения)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство уличного освещения в селе Городище по ул. Октябрьской (Корректировка)

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	
	(проектная и (или) инженерно-техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
II квартал 2024 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		
монтажных работ		
оборудования		
прочих затрат		
		1 561,59 тыс.руб.
		1 077,34 тыс.руб.
		223,98 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	92,21 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	34,66 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	291,77 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	90,72 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автоподъемника	1000 м	0,87	1	0,87					
		Объем=870 / 1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			82,7544					28 660,35
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,89		0,8613	267,64				230,52
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	47,29		41,1423	292,19				12 021,37
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,42		20,3754	329,02				6 703,91
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	23,42		20,3754	378,13				7 704,55
		2 ЗМ									10 823,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,6543					7 198,41
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75		0,6525	1 522,65				993,53
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,75		0,6525	441,97				288,39
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81		0,7047	16,20				11,42
		91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	22,74		19,7838	475,02	1,37			9 397,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	22,74		19,7838	329,02				6 509,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59		0,5133	587,84	1,23			301,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,59		0,5133	329,02				168,89
		91.17.04-544 Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч	0,81		0,7047	168,87				118,86
П.Н		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,7047	329,02				231,86
		20.1.01.01 Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ	шт	0		0					
П.Н		20.1.01.11 Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ	шт	0		0					
П.Н		21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные для ВЛИ	1000 м	0		0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									44 682,01
		Пр812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					33 858,76
		Пр774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					34 874,52
		Всего по позиции									20 315,26
2	ФСБЦ-21.2.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 (Линии электропередачи)	1000 м	0,87	1	0,87	114 795,16				99 871,79
		Объем=870 / 1000									
		Всего по позиции					118 684,55	1,36			103 255,56
3	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВП 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	24	1	24					103 255,56
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			73,44					22 269,95
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,06		73,44	303,24				22 269,95
		2 ЗМ									33 908,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			20,88					7 871,41
		91.04.01-031 Машина бурильно-крановая на автомобильном ходу, диаметр бурильного барабана до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68		16,32	7 913,49				31 228,16
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,68		16,32	378,13				6 171,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		4,56	587,84	1,23			2 680,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		4,56	329,02				1 500,33
		4 М									3 696,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.01.06-0038 Смазка защитная электростегеля		кг	0,1		2,4	238,29	1,48	352,67		846,41
	01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,72	80,02	1,48	118,43		85,27
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,48	56,11	1,51	84,73		40,67
	14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0004		0,0098	61 265,39	1,43	87 609,51		841,05
	14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0024	80 020,98	1,22	97 625,60		234,30
	20.2.02.04-0008 Колпачки полиэтиленовые К-8		100 шт	0,06		1,44	1 031,73	1,11	1 145,22		1 649,12
П,Н	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0		0					
П,Н	05.1.02.07 Стойка железобетонная виброармированная для опор		шт	0		0					
П,Н	07.2.02.05 Траверсы стальные		т	0		0					
П,Н	07.2.07.13 Хомуты стальные		кг	0		0					
П,Н	08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм		т	0		0					
П,Н	22.2.01.04 Изоляторы штыревые		шт	0		0					
П,Н	22.2.02.21 Штыри		шт	0		0					
Н	22.2.02.23 Металлические плиты		шт	0,1		2,4					
	Итого прямые затраты										67 546,89
	ФОТ										29 941,36
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103		103					30 839,60
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60		60					17 964,82
4	ФСБЦ-05.1.02.07-0025 прим. Стойки железобетонные виброармированные ОРУ (СВ-95-3.5А)		м3	7,2	1	7,2	22 438,55	1,23	4 847,97	27 599,42	116 351,31
	Всего по позиции										198 715,82
	(Линии электропередачи)										
	Объем=0,3*24										
5	ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки		100 м3	0,048	1	0,048					198 715,82
	Объем=4,8 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,48					1734,31
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	135		6,48			267,64		1734,31
	2 ЗМ										841,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,88978					363,76
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	18		0,864			968,54		835,09
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18		0,864			441,97		381,88
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	5,93		0,28464	8,54	1,34	11,44		3,26
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12		0,00576	477,92	1,23	587,84		3,39
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12		0,00576			329,02		1,90
	4 М										178,26
	01.7.03.01-0001 Воде		м3	1,75		0,084	35,71	0,9	32,14		2,70
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	250		12	12,83	1,14	14,63		175,56
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102		4,896					
	Итого прямые затраты										3 138,07
	ФОТ										2 118,07
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					2 160,43
	Пр/774-008.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58					1 228,48
6	ФСБЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	4,8	1	4,8	4 742,74	1,03	4 895,02		6 526,98
	Всего по позиции										23 448,10
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
7	ГЭСН33-04-014-02 Установка светильников: с лампами люминесцентными		шт	24	1	24					23 448,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			48,24					14 628,30
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	2,01		48,24			303,24		14 628,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТм)										18 962,08
	91.06.06-013 Автоподъемники, высота подъема 22 м		чел.-ч			19,44					7 221,19
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		маш.-ч	0,7		16,8	756,44	1,37	1 036,32		17 410,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,7		16,8			378,13		6 352,58
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,11		2,64	477,92	1,23	587,84		1 551,90
	4 М		чел.-ч	0,11		2,64			329,02		868,61
	01.3.01.01-0010 Боксин-растворитель		кг	0,08		1,44	160,27	1,1	176,30		338,51
	01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая		кг	0,01		0,24	238,29	1,48	352,87		253,87
П,Н	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0		0					84,64
П,Н	07.2.07.13 Хомуты стальные		кг	0		0					
П,Н	20.2.06.05 Кронштейны		кг	0		0					
П,Н	20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами		шт	0		0					
П,Н	21.2.03.09 Провода с резиновой изоляцией		м	0		0					
	Итого прямые затраты										41 150,08
	ФОТ										21 849,49
	Пр812-027 0-1 НР Линии электропередачи		%	103		103					22 504,97
	Пр774-027 0 СП Линии электропередачи		%	60		60					13 109,69
8	ФСБЦ-20.3.03.07-0013 прим. Светильник автоматизированный (1 модуль), мощность 135 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 750х116х130 мм (Светильник R-Lux 96 MD)		шт	24	1	24	13 095,69	1,4		3 198,53	76 764,74
	(Линии электропередачи)								18 333,97		440 015,28
	Всего по позиции										
9	ГЭСН408-02-303-01 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1		шт	24	1	24					440 015,28
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			65,52					21 879,09
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	2,73		65,52			333,93		21 879,09
	2 ЭМ										52 328,31
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			26,4					11 613,80
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,48	1 522,65		730,87		730,87
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,48	441,97		212,15		212,15
	91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг		маш.-ч	1,06		25,44	1 472,34	1,37	2 017,11		51 315,28
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,06		25,44			441,97		11 243,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,48	477,92	1,23	587,84		282,16
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,48			329,02		157,93
	4 М		кг	0,1		2,4	174,93	1,13	197,67		1 845,17
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,5		12	79,88	1,43	114,23		474,41
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушля, бурж. железный		кг								1 370,76
	Итого прямые затраты										87 666,37
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					437,58
	ФОТ										33 482,89
	Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					32 488,10
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					17 081,37
	Всего по позиции								5 736,39		131 673,42
10	ТЦ_07.2.02.02_56_563806927 Кронштейн однорожковый приставной для светильника		шт	24	1	24			1 271,67		30 520,08
	4_21.01.2024_02 (Электротехнические установки на других объектах)										
	Цена=1528/1,2										
	Всего по позиции										30 520,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСН-08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,36	1	0,36					
	Объем=36 / 100										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,9404					624,15
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39		1,9404			321,66		624,15
	2 ЭМ										15,19
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0144					5,55
	91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,0072			1 522,65		10,96
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машиниста 6		чел.-ч	0,02		0,0072			441,97		3,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0072	477,92	1,23	587,84		4,23
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02		0,0072			329,02		2,37
	4 М										73,55
	01.7.08.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		4,7988	5,87	1,23	7,22		34,65
	01.7.07.20-0002 Тяжелые молоты, сорт I		т	0,0006		0,000216	43 821,53	1,23	53 900,48		11,64
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,02		0,0072	79,88	1,43	114,23		0,82
	20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 8 мм		100 шт	0,05		0,018	756,85	1,24	938,49		18,89
	20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,004392	1 610,33	1,35	2 173,95		9,55
	Итого прямые затраты										718,44
11.1	421лр_2020_л.75_мл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,48
	ФОТ		%	97		97					629,70
	При812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					610,81
	При774-049.3 ОП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					321,15
	Всего по позиции								4 619,11		1 662,88
12	ФСБЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,036	1	0,036	45 266,76	1,02	46 172,10		1 662,20
	Объем=36 / 1000										
	Всего по позиции										1 662,20
13	ФСБЦ-25.2.02.04-0002 прим.	Зажим анкерный для подвешивания самонесущих кабелей сечением 11-15 мм ² , минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, размер алюминиевого корпуса зажима без стального тросика и клиньев 112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, длина потли 290 мм (ЕА-1500)	компл	6	1	6	274,81	1,14	313,28		1 879,68
	Всего по позиции										1 879,68
14	ФСБЦ-25.2.02.04-0003 прим.	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм ² , предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса (ЕБ-1500)	компл	20	1	20	576,55	1,24	714,92		14 298,40
	Всего по позиции										14 298,40
15	ТЦ_20.1.01.08_56_561021242 1_19.03.2024_02	Зажим прокалывающий Р-4 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=290/1,2	шт	48	1	48			241,67	1,02	11 832,16
	Приказ от 04.08.2020 № 421лр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										11 832,16
16	ФСБЦ-20.1.01.02-1010 прим.	Зажим прокалывающий Р4 1,5-106-95 (СТ-70) (Материалы для монтажных работ)	шт	2	1	2	105,64	1,06	111,87		223,74
	Всего по позиции										223,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФСБЦ-25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробе с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м (С-201)	шт	2,1	1	2,1	4 136,76	1,15	4 757,27		9 990,27
(Линии электропередачи) Объем= 105/50											
Всего по позиции											
18	ТЛ_22.2.02.15_56_561021242	Скрепа-бугель СУ-20 (100шт) UZA-51-100 ЕК	100 шт	1	1	1	2 402,50		2 402,50		9 990,27
1_18.03.2024_02											
(Линии электропередачи) Объем=100 / 100 Цена=2883/1,2											
Всего по позиции											
19	ГЭСН08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	1	1					2 402,50
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
2 ЭМ											
ОТы(ЗТы)											
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм											
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные											
20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50											
20.2.10.03-0002 Наконечники кабельные медные для электротехнических установок											
24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ											
Итого прямые затраты											
19.1	421лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7 036,08
ФОТ											
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
14 482,36											
20	ТЛ_20.4.04.00_56_560903266	Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474 IP54 (25А ФР+РВМ)	шт	1	1	1	9 750,00		9 750,00		9 750,00
4_23.05.2024_02											
(Электротехнические установки на других объектах) Цена=11700/1,2											
Всего по позиции											
9 750,00											

Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
1 100 489,97											
92 205,02											
118 419,93											
34 650,94											
855 168,08											
1 077 342,35											
65 292,91											
64 535,78											
22 474,77											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	материалы										782 041,12
	накладные расходы										90 379,52
	сметная прибыль										52 818,25
	Монтажные работы										223 984,92
	в том числе:										
	оплата труда										26 912,11
	эксплуатация машин и механизмов										53 884,15
	оплата труда машинистов (Отм)										12 182,17
	материалы										73 146,96
	накладные расходы										37 921,45
	сметная прибыль										19 938,08
	Всего										1 301 327,27
	Всего ФОТ (справочно)										126 881,98
	Всего накладные расходы (справочно)										128 300,97
	Всего сметная прибыль (справочно)										72 556,33
	НДС 20%										280 285,45
	ВСЕГО по смете										1 561 592,72
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										291,7748
	затраты труда машинистов										90,71846

Составил:

(Рыськина Е.Г.)

Проверил:

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Департамент градостроительства и земельных отношений
администрации города Оренбурга

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта

Дата выдачи: «05» июня 2024 год № 251-24

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга разрешает Администрации села Городище Ленинского района города Оренбурга тел. 8(3532)398947, эл. адрес: gorodishe_adm@mail.ru

размещение объекта: линия электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство

на землях: земельный участок из земель, государственная собственность на который не разграничена, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в кадастровом квартале 56:44:1101001 в соответствии со схемой границ предполагаемого к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории

местоположение: Оренбургская область, город Оренбург, село Городище, улица Октябрьская

кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Разрешение выдано на срок до: «05» июня 2073 г

Администрации села Городище Ленинского района города Оренбурга обязан (-ы):

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в случае если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;

2) установить охранные (защитные) зоны в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) по окончании работ по установке объекта выполнить контрольную геодезическую съемку выполненных работ и безвозмездно передать один экземпляр такой геодезической съемки в Администрацию города Оренбурга для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

4) при размещении объекта соблюдать градостроительные, строительные нормы и правила, требования санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной безопасности, экологического надзора и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации;

5) при размещении элементов благоустройства территории их внешний вид должен быть согласован с департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга.

Физические, юридические лица, получившие разрешение на размещение объектов: линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство и относящихся к антенно-мачтовым сооружениям связи, обязаны не позднее 90 дней со дня выдачи разрешения на размещение антенно-мачтового сооружения связи направить в уполномоченный орган санитарно-эпидемиологическое заключение на стационарный передающий радиотехнический объект, планируемый к установке на антенно-мачтовом сооружении связи, в случае если для таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Действие разрешения прекращается в следующих случаях:

истечение срока, на который выдано разрешение;

объекты, для размещения которых выдано разрешение, снесены или демонтированы;

при нецелевом использовании земель или земельного участка;

заявителем подано заявление о прекращении использования земельного участка или земель;

установление органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, фактов нарушения лицом, получившим разрешение, градостроительных, строительных норм и правил, требований санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной безопасности, экологического надзора и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации;

принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка гражданину или юридическому лицу;

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;

изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с порядком, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации;


выявление факта размещения объекта на землях или земельном участке, размещение которого не предусмотрено разрешением;

непоступление в уполномоченный орган, выдавший разрешение на размещение антенно-мачтового сооружения связи, положительного санитарно-эпидемиологического заключения на стационарный передающий радиотехнический объект в соответствии с абзацем седьмым пункта 11 Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 17.03.2016 № 178-п.

Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам отсутствуют.

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории (на 1 л. в 1 экз.).

Заместитель начальника департамента –
начальник управления градостроительства
и землепользования



В.В. Лошаков

Схема границ предполагаемых к использованию земельных участков на кадастровом плане территории.

Объект: линия освещения

Местоположение: обл. Оренбургская, г. Оренбург, с. Городище, ул. Октябрьская

Номер кадастрового квартала: 56:44:1101001

Категория земельного участка: Земли населённых пунктов.

Система координат: МСК-субъект 56 (Зона 2)

Наличие ЗОУИТ (реестровый номер зоны): 56:00-6.401


Сведения о местоположении зданий, сооружений: -

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Система координат: МСК - субъект 56

Условный номер земельного участка: -		
Площадь земельного участка : 1158 кв. м.		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	413 834,89	2 255 030,42
2	413 835,41	2 255 031,27
3	413 673,69	2 255 130,58
4	413 297,50	2 255 347,42
5	412 833,27	2 255 618,91
6	412 833,04	2 255 617,89
7	413 297,00	2 255 346,56
8	413 673,18	2 255 129,72

Выносной лист №1

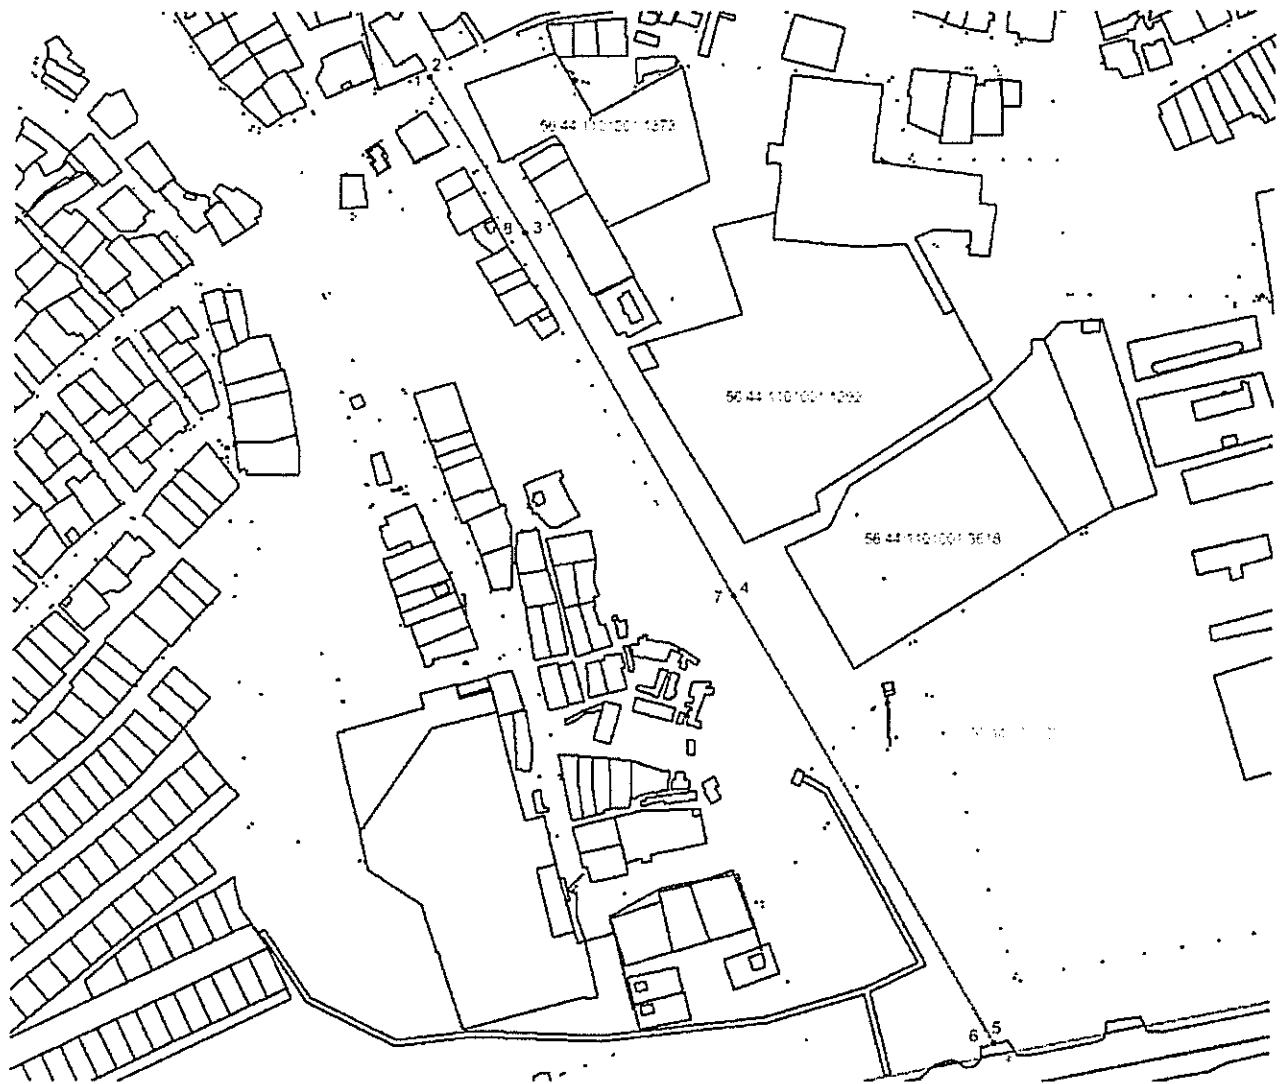

Масштаб 1:5000

Условные обозначения:

-  - граница образуемого земельного участка,
-  - границы земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН,
-  - номер земельного участка, сведения о котором внесены в ГКН,
-  - граница кадастрового квартала,
-  1 - характерная точка объекта,
-  - красная линия.

