



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА БЕРДЯНКА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

Школьная ул., д. 14,
пос. Бердянка, г. Оренбург, 460535
телефон-факс: 39-27-46
e-mail: berdjanka_adm@mail.ru

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

На _____ от _____

Заместителю начальника управления
экономики и перспективного развития
Администрации г. Оренбурга

Макарову О.М.

Уважаемый Олег Михайлович!

Во исполнение письма от 26.07.2024 № 01-20/585 направляем Вам пакет документов по реализации инициативного проекта в 2025 году и заявку, согласно приложения.

Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Глава поселка

Ю.В. Сладков

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]


Сукурова Ория Хуснудиновна
8(3532) 39 27 46

ЗАЯВКА


Наименование инициативного проекта	Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка
Место реализации инициативного проекта (согласовано с департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга)	г. Оренбург, п. Бердянка, ул. Школьная, д. 14
Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части	В центре поселка Бердянка на территории перед Домом культуры «Радуга» расположен мемориал Воинам Великой Отечественной войны. Перед мемориалом и центральным фасадом Дома культуры расположена площадь для проведения массовых мероприятий, самые значимые – митинг ко Дню Победы, открытие главной Новогодней елки поселка, празднование Масленицы, Дня молодежи, Свеча памяти, сходы граждан. На сегодняшний день состояние покрытия площади неудовлетворительное. Асфальтовое покрытие разрушено, прорастает сорняками, что недопустимо. Главная цель проекта – привести в надлежащее состояние площадь для проведения массовых мероприятий жителей поселка
Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Разборка существующего покрытия и основания, устройство нового покрытия из асфальтобетонных смесей
Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в пос. Бердянка создаст комфортные условия для проведения массовых мероприятий в центре поселка и беспрепятственный доступ к мемориалу и в Дом культуры «Радуга»

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта	Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей		1 233 782,22
	Запрашиваемая сумма субсидии областного бюджета		260 000,00
	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Население	26 000,00
		Спонсоры	35 000,00
Планируемые сроки реализации инициативного проекта	С 01.06.2025 по 30.10.2025		
Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Санитарная уборка, сбор и вывоз мусора и др.	Да	
Участие населения и спонсоров в выборе инициативного проекта и содействие в его реализации	168 человек. Опрос населения с 15.07.2024 по 19.07.2024		
Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	г. Оренбург, п. Бердянка, ул. Школьная, 14		
Контактные данные руководителя инициативной группы	(3532) 39-27-46, 89228861580		

Сладков Юрий Викторович


подпись

«31» 07 2024 г.

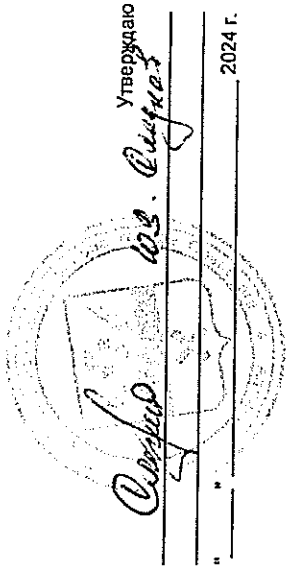

Ведомость объёмов работ

Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры "Радуга" и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	3	4	5	6	7
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных и грунта	м3	168,2	ведомость объёмов работ	площадь - 841 м2, толщина - 0,2 м $((841 * 0,2) / 100) * 100$
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км	т	294,35	ведомость объёмов работ	объем - 168,2 м3, плотность - 1,75 т/м3 168,2 * 1,75
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	42,05	ведомость объёмов работ	площадь - 841 м2, толщина - 5 см, Смесь песчано-гравийная природная (коэффициент уплотнения 1,22) $841 * 0,05 * 1,22$ $((841 * 0,05) / 100) * 100$
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	84,1	ведомость объёмов работ	площадь - 841 м2, толщина - 10 см, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (коэффициент уплотнения 1,26) $((841 * 0,1) / 100) * 100$ 84,1 * 1,26

1	3	4	5	6	7
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м2	841	ведомость объемов работ	площадь - 841 м2, толщина - 5 см Эмульсия битумно- дорожная (расход - 0,7 т на 1 м2) 841*0,7/1000; Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка П 841*(96,6+12,1*2)/1000

Итого 157 "УКС"



(Г.Г. Костромитин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Муниципальное
бюджетное
учреждение

«УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Постникова ул., 19., г.Оренбург, 460000
телефон: (3532) 98-76-07
e-mail: mu_ukr@mail.ru
27.06.2024 № 08-04/1426

Главе поселка Бердянка
(Администрация поселка
Бердянка Ленинского района
города Оренбурга)

Сладкову Ю.В.

На № _____ от _____

Уважаемый Юрий Викторович!

Направляем Вам откорректированный локальный сметный расчет согласно замечаний экспертизы от 24.06.2024 г. № 0569 по объекту: «Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры "Радуга" и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка».

Сметная документация (локальная смета) составлена в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие с 04.08.2020 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр и с письмом Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 21.03.2011 г. № 06/01-08-291(в ред. 557/пр от 7.07.2022 г).

Стоимость работ определена на основании включенных в федеральный реестр федеральных сметных нормативов в соответствии с приказом Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр с изменениями ФСНБ-2020 (с Изм. 1-8) согласно приказу Минстроя № 817/пр от 14.11.2023 г. на строительные (ГЭСН-2022), ремонтные (ГЭСНр-2022) и монтажные (ГЭСНм-2022) работы.

Перевод в текущий уровень цен выполнен согласно Письма Минстроя России от 23.11.2023 №72412-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2023 г. Оренбургской области».


Величина накладных расходов определена согласно «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом от 21 декабря 2020 года N 812/пр. (в ред. 636 и 611).

Величина сметной прибыли определена согласно «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом от 11 декабря 2020 года N 774/пр. (в ред. 317).

Стоимость по откорректированной смете в ценах 2 квартала 2024 г. с учетом НДС 20 % составляет 1 554 782,82 руб.

Начальник МБУ «УКС»

В.П.Колганов

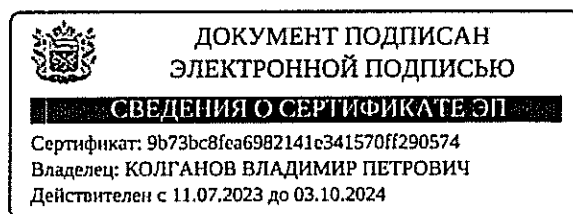

Шадрова Елена Викторовна
8(3532) 98-74-40

УТВЕРЖДАЮ:

Р.Б. Сидячих

2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 830/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 61/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-Н/О/9

Приказ Министрства строительства;
жилищно-коммунального;
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 18.02.2024 № 42-пр

56. Оренбургская область

Оренбургская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры "Радуга" и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка (откорректи.)

(наименование работ и затрат)

методом

ресурсно-ценовым

Составлен

Основание

ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2024 года

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

1 554,78 тыс.руб.

1 295,65 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

85,84 тыс.руб.

34,96 тыс.руб.

299,88 чел.-ч.

98,53 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Новый раздел												
1	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных / и грунта толщина 0,2 м 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	1,682	1	1,682						
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЗМ	чел.-ч			260,71			264,83		74 258,03	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			260,71					74 258,03	
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	чел.-ч	1,55		65,6821					21 905,20	
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.час	1,55		2,6071	1 268,64	1,26			4 269,26	
	91.12.08-012	Рылопильные прицепные (без трактора)	чел.-ч	1,55		2,6071					1 152,26	
	91.18.01-007	Компрессоры выкатные передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	1,29		2,16978	62,31	1,3			175,75	
			маш.час	37,5		63,075			360,72		22 762,41	
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	37,5		63,075					20 752,94	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	75		126,15			329,02		333,04	
		Итого прямые затраты							2,64			
		ФОТ									123 693,69	
	Пр812-102-0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					96 163,23	
	Пр774-102-0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					98 088,49	
		Всего по позиции							162 727,90		51 928,14	
2	02-15-1-01-0002	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвальными грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 2 км	т	294,35	1	294,35			62,72		273 708,32	
		Всего по позиции									18 461,63	
3	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,4205	1	0,4205						
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ	чел.-ч			6,0552			275,00		1 665,18	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,0552					1 665,18	
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	чел.-ч	1,93		6,227605					14 119,08	
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.час	1,93		0,911565	1 299,64	1,26			2 575,25	
	91.08.05-011	Получение одноосевых универсальных фронтальных пневмоколесных, номинальная вместимость основного кузова 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	1,93		0,911565			1 637,55		1 328,98	
			маш.час	4,76		2,00158			441,97		358,69	
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		2,00158			1 629,79		3 262,16	
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	7,08		2,97714	2 391,60	1,20			756,86	
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		2,97714			3 013,42		6 971,37	
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04		0,43732	1 043,14	1,22			1 315,81	
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,43732			1 272,63		556,55	
		Итого прямые затраты							329,02		143,69	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,9435	35,71	0,9	32,14		94,60	
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					94,60	
		Итого прямые затраты									18 454,09	
		ФОТ									4 240,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги					147					6 233,43
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	147		134					5 692,16
	Всего по позиции		%	134							
4	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная придорожная	м3	51,3	1	51,3	951,95	0,99	72 222,83		30 369,70
	Всего по позиции								942,43		48 346,66
5	ГЭСНЗТ-04-201-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня / толщина 10 см	100 м3	0,841	1	0,841					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч				18,1656				4 995,54
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	21,6			18,1656		275,00		4 995,54
	2 ЗМ										41 379,90
	ОТм(3Тм)		чел.-ч				17,3246				7 428,06
	91.01.01-035 Бульдозер, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.час	2,59			2,17819	1,44	1 278,06		2 783,86
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	2,59			2,17819		441,97		962,69
	91.01.02-004 Автогрейдер среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)		маш.час	2,3			1,9343	1,26	1 837,55		3 187,51
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3			1,9343		441,97		854,90
	91.06.05-011 Поперечная одноколесная универсальная фронтальная пневмоколесная, номинальная вместимость основного кузова 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	2,46			2,06886		1 629,79		3 371,81
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46			2,06886		378,13		782,30
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.час	12,21			10,26881	1,26	3 013,42		30 943,63
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21			10,26881		441,97		4 539,42
	91.13.01-038 Машин поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.час	1,04			0,87464	1,22	1 272,63		1 113,09
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04			0,87464		329,02		287,77
	4 М										189,21
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7			5,887	0,9	32,14		189,21
	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м3	0		0					189,21
	Итого прямые затраты										63 990,70
	С-ОТ										12 421,62
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					18 259,78
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					16 644,97
	Всего по позиции								105 702,12		88 895,48
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	105,97	1	105,97			818,39		86 724,79
	Всего по позиции										
7	ГЭСНЗТ-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см толщина 5 см	1000 м2	0,841	1	0,841					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч				13,98583				4 447,07
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	16,83			13,98583		317,97		4 447,07
	2 ЗМ										25 488,41
	ОТм(3Тм)		чел.-ч				6,61026				2 755,69
	91.08.01-024 Асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч		маш.час	1,42			1,19422		4 465,72		5 356,94
	4-100-080 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	1,42			1,19422		503,36		601,12
	91.08.02-002 Автоуровнители, емкость цистерны 7000 л		маш.час	0,33			0,27753	1,23	1 629,23		452,16
	4-100-045 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4,5		чел.-ч	0,66			0,55508		353,56		190,26
	91.08.02-011 Гидроуровни ручные		маш.час	0,1			0,0841		10,69		0,90
	91.08.03-025 Катки самоходные колебательные вибрационные, масса 7 т		маш.час	2,05			1,72405		1 528,60		2 035,38
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,05			1,72405		378,13		651,92
	91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.час	1,6			1,3456		1 693,70		2 279,04
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,6			1,3456		378,13		508,81
	91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т		маш.час	1,42			1,19422	1,32	11 728,56		14 004,09
	4-100-080 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	1,42			1,19422		503,36		601,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-038	Машины полноприводные, вместимость цистерн 6 м3	маш.час	0,71		0,59711			1 272,83		759,90
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,71		0,59711	1 043,14	1,22	329,02		190,46
	01.3.01.03-0002	Керосен для телемеханических цепей	т	0,0028		0,0023548	62 186,75	1,1	68 405,43		247,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,2		2,6912	35,71	0,9	32,14		161,08
	01.2.01.01	Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		0,5887					86,50
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
	Итого прямые затраты					0					
	ФОТ										32 938,73
	Пр812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 202,76		
	Пр774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			10 598,06		
	Всего по позиции								9 651,70		
8	ГЗСН127-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: 1000 м2 к норме 27-06-031-01 до толщины 5 см ТЗ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,841	1	0,841			63 232,47		53 178,51
	1 О1(ЗТ)	Средний разряд работ 2,7	чел.-ч			0,97556					277,87
	2 ЗМ	Средний разряд работ 2,7	чел.-ч	0,58	2	0,97556	264,03				277,87
	ОТМ(ЗТМ)										2 860,40
	91.08.01-024	Асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	чел.-ч			0,68962					603,90
	4-100-080	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 8	маш.час	0,08	2	0,13458	4 485,72				67,73
	91.08.03-025	Катки самоходные колебательные вибровальные, масса 7 т	чел.-ч	0,08	2	0,13456	503,36				308,53
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,12	2	0,20184	1 528,60				76,32
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибровальные, масса 7 т	чел.-ч	0,13	2	0,21866	1 693,70				370,34
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,13	2	0,21866	378,13				82,68
	91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.час	0,08	2	0,13456	8 883,76	1,32	11 729,56		1 577,53
	4-100-080	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,08	2	0,13456	503,36				67,73
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	2	0					
	Итого прямые затраты					0					
	ФОТ										3 432,73
	Пр812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			572,33		
	Пр774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			841,33		
	Всего по позиции								766,92		
9	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,5887	1	0,5887	5 594,03	1,41	5 040,98		
	Всего по позиции								23 382,78		13 765,44
10	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	101,59	1	101,59	3 622,62	1,84	6 665,62		13 765,44
	Всего по позиции								677 160,34		677 160,34
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										1 076 968,85
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										85 643,69
	Эксплуатация машин										111 376,23
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										34 956,68
	Материалы										826 528,02
	Перевозка										18 481,63
	Строительные работы										1 295 651,85
	Строительные работы										1 277 190,22
	в том числе:										
	оплата труда										85 643,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (Отм)									111 378,23
		материалы									34 856,68
		накладные расходы									826 528,62
		сметная прибыль									134 009,09
		Перевозка									84 673,91
		Всего ФОТ (справочно)									18 461,63
		Всего накладные расходы (справочно)									120 600,37
		Всего сметная прибыль (справочно)									134 009,09
		НДС 20%									84 673,91
		ВСЕГО по смете									259 130,37
		Справочно									1 554 782,22
		затраты труда рабочих				299,89219					
		затраты труда машинистов				96,534185					

Составил: инженер-сметчик

В.И. Шадрова - (Шадрова Е.В.)

Проверил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации в августе 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Пояснительная записка

К локально-сметному расчету по объекту: «Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка»

Наименование и местонахождение объекта: г. Оренбург, п.Бердянка,ул. Школьная 14 .

Предъявленная сметная стоимость в ценах 2 квартала 2024года с учетом НДС 20% 1 554 782,82 руб .

Сметная документация (локальная смета) составлена в соответствии с «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие с 04.08.2020 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр и с письмом Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 21.03.2011г № 06/01-08-291(в ред. 557/пр от 7.07.2022г).

Стоимость работ определена на основании включенных в федеральный реестр федеральных сметных нормативов в соответствии с приказом Минстроя России от 27 декабря 2022г № 1133/пр с изменениями ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) согласно приказу Минстроя №817/пр от 14.11.2023г. на строительные (ГЭСН-2022), ремонтные (ГЭСНр-2022) и монтажные (ГЭСНм-2022) работы.


Перевод в текущий уровень цен выполнен согласно на основании письма Минстроя России от 23.11.2023г. № 72412-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства во 2 квартале 2023г. Оренбургской области»

Величина накладных расходов определена согласно «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом от 21 декабря 2020 года №812/пр(в ред.636 и 611) .


Величина сметной прибыли определена согласно «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом от 11 декабря 2020 года № 774/пр.(в ред. 317)

Стоимость по смете в ценах 2 квартала 2024 г. с учетом НДС 20% составляет 1 554 782,82 руб.

Глава поселка

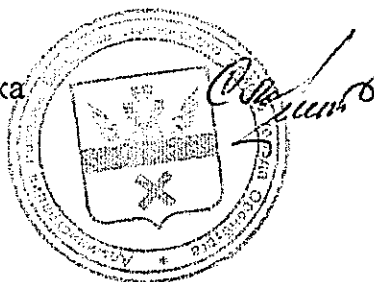

Ю.В.Сладков

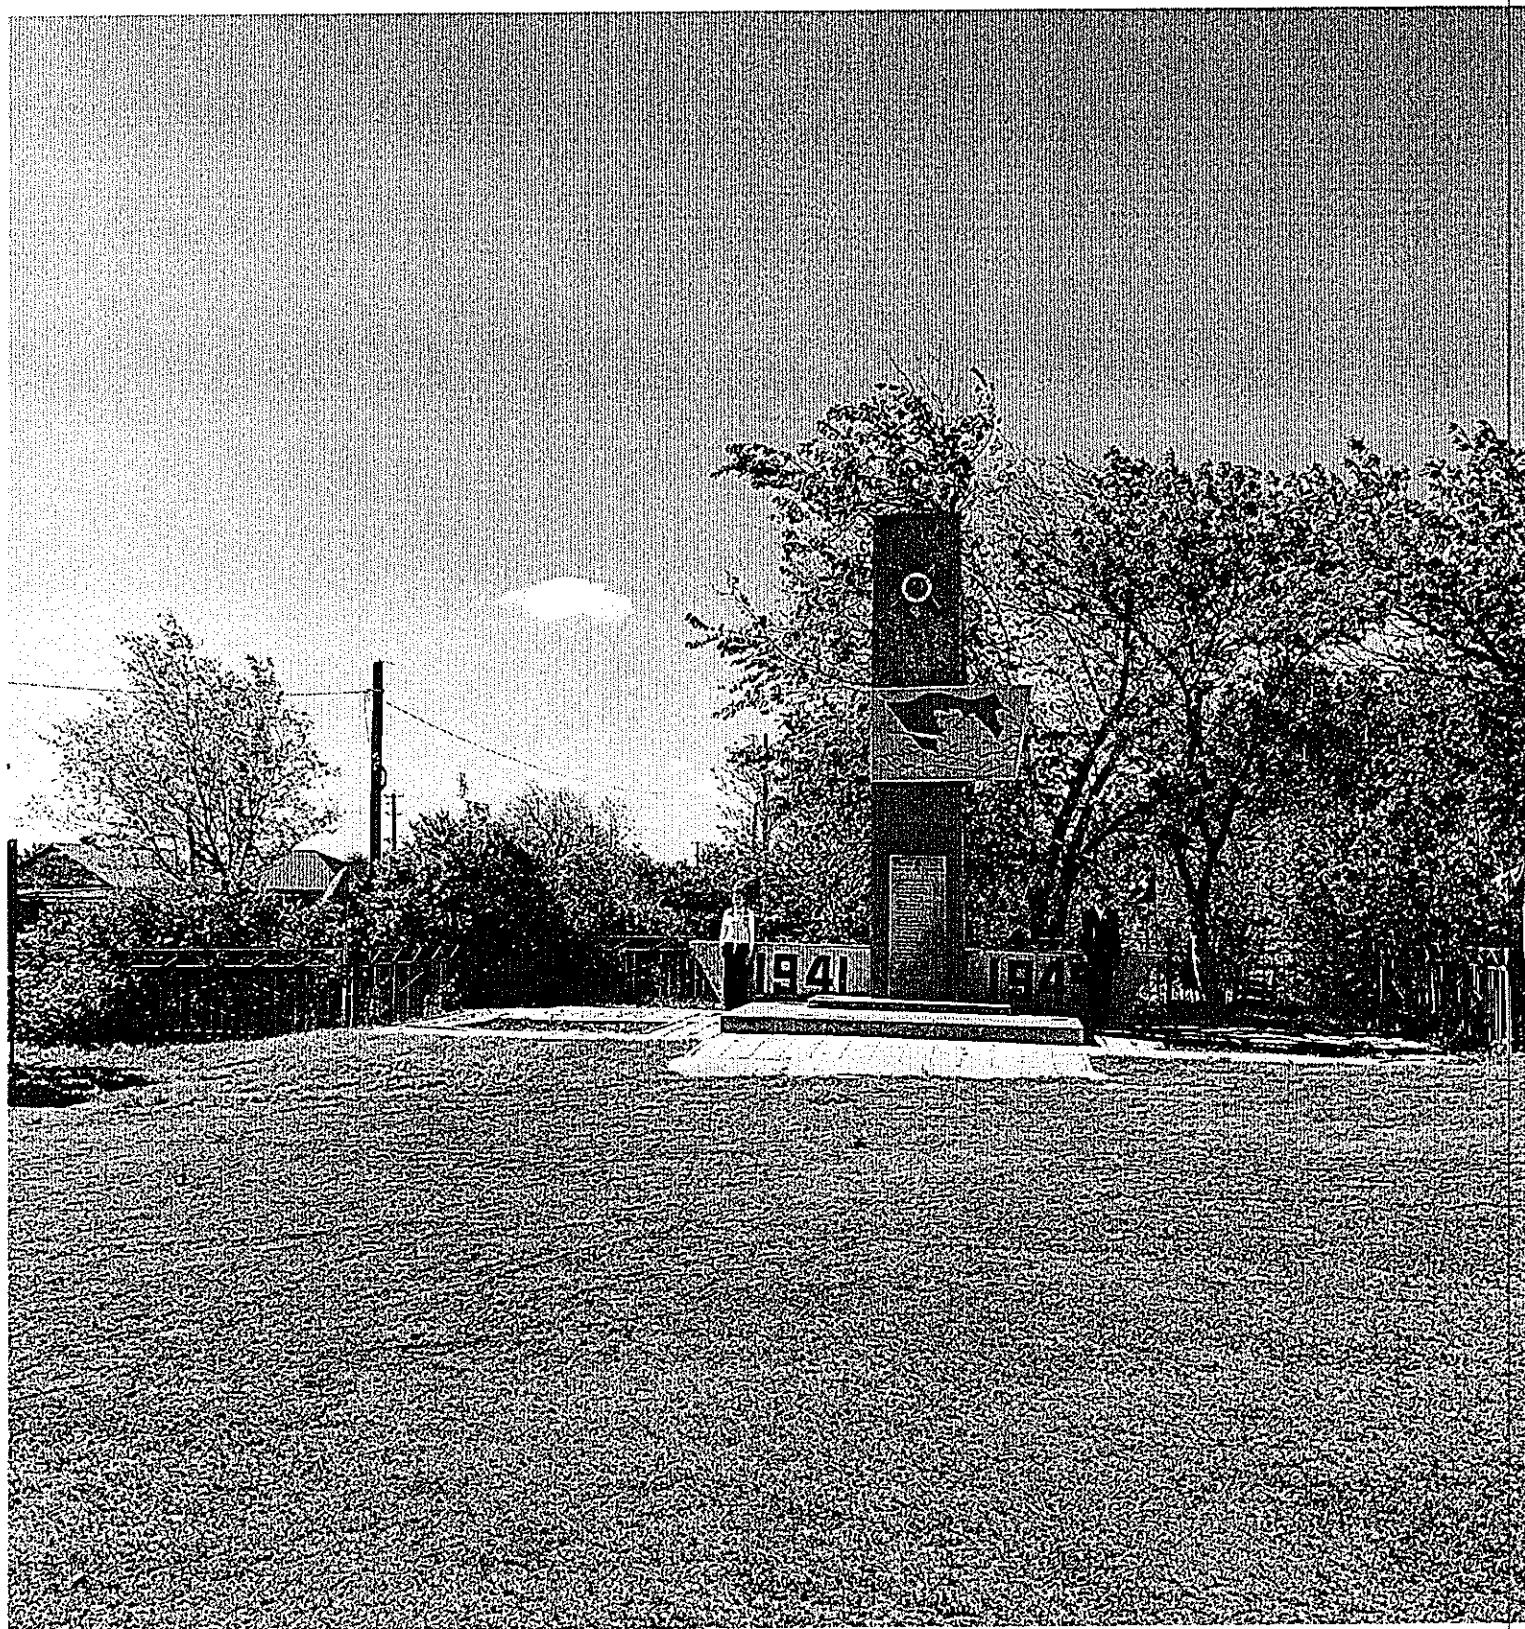



АНО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПАСПОРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

ИНН 5610227058, ОГРН 1175658014080
Банковские реквизиты:
ПРИВОЛЖСКИЙ филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
р/с № 40703810703000001573
К/с. № 30101810700000000803
БИК 042202803

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 8 от 23 июля 2024 года

о инклюзивности проекта инициативного бюджетирования
в Оренбургской области

Мной, Кузнецовым Юрием Александровичем - экспертом в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (сертификат эксперта №ЭТ-03-1700039), рассмотрен представленный от Администрации поселка Бердянка Ленинского района города Оренбурга проект: «Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка».

В данный проект (в пояснительной записке) включены мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, согласно СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно:

1. Ширина прохожей части пешеходного пути для МГН будет приниматься не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью будет составлять не менее 2,1 м. (п.5.1.7 СП 59.13330.2020)

2. Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок будет не менее 0,05 м. (п.5.1.9 СП 59.13330.2020)

3. Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, будет из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. (п.5.1.11 СП 59.13330.2020)

4. На участке объекта на основных путях движения людей будут предусмотрены в 2025 году скамейки с опорой для спины и подлокотниками. Места отдыха будут выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. (п.5.3.1 СП 59.13330.2020)

Устраиваемый объект призван обеспечивать инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями равными условиями жизнедеятельности, с другими категориями населения основываясь на принципе универсального проекта (дизайна).

Данный проект считаю соответствующим инклюзивным в плане реализации инициативного бюджетирования в Оренбургской области и даю положительное экспертное заключение.

Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения



Ю.А. Кузнецов



Министерство строительства, жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

Государственное автономное учреждение
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Оренбургской области»
(ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель В.Г. Яценко

“ 04 ” июля 20 24 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№	A	-	O	-	1	0	8	8	-	2	4	/	0	5	1	8	-	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга»
и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка

Проведение экспертизы сметной документации

1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы сметной документации:

- Устав ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (новая редакция), утвержден распоряжением министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 10.03.2020 № 19-р, согласован распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 23.04.2020 № 1011-р (зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 10 по Оренбургской области 31.12.2020).
- Письмо администрации поселка Бердянка Ленинского района города Оренбурга от 05.06.2024 года № 03-04-01-18-213 о проведении экспертизы сметной документации.
- Договор на проведение экспертизы сметной документации № А-О-548-24 от 06.06.2024.

1.2 Заказчик (заявитель): Администрация поселка Бердянка Ленинского района города Оренбурга. ИНН 5610013585. КПП 561001001. ОГРН 1035605502195. Юридический адрес (адрес регистрации): 460535, Оренбургская область, г. Оренбург, Ленинский район, п. Бердянка, ул. Школьная, д. 14. Адрес электронной почты: berdjanka_adm@mail.ru.

1.3 Сведения об объекте (почтовый адрес): 460535, Оренбургская область, г. Оренбург, п. Бердянка, ул. Школьная, д. 14.

1.4 Вид работ: капитальный ремонт.

1.5 Источник финансирования: бюджет субъекта РФ (84,2%), местный бюджет (10%), средства, не входящие в перечень, указанный в ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ (1,8%).

1.6 Сведения о решении (акт, соглашение, письмо, решение и т.д.), принятые в установленном порядке, по объекту капитального строительства: Распоряжение Главы города Оренбурга № 31 кл от 27.03.2008 г.

1.7 Исходные данные для составления сметной документации: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком.

1.8 Состав предъявленной сметной документации: локальный сметный расчёт в текущем уровне цен.

1.9 Сведения о лицах, подготовивших сметную документацию: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (МБУ «УКС»). ОГРН 1095658007576. ИНН 5610127286. КПП 561001001. Юридический адрес (адрес регистрации): 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 19. Адрес электронной почты: mu_ukr@mail.ru. Телефон +7(3532)77-81-857.

1.10 Предъявленная сметная стоимость:

в ценах 2 квартала 2024 года:	1871,12 тыс. руб.,
в том числе НДС 20%	311,85 тыс. руб.

2. Результаты проведения экспертизы сметной документации:

2.1 Сведения об использованных сметных нормативах:

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-

тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр (в редакции от 07.07.2022 г. № 557/пр и от 30.01.2024 г. № 55/пр), сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Стоимость работ определена на основании Государственных элементных сметных норм (ГЭСН) на строительные работы, предназначенные для определения затрат при выполнении строительно-монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет), в нормативной базе: «ФСНБ-2022» с изм. 1-10, введенной в действие с 25.05.2024 г., утвержденным согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2024 года № 323/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2021 г. №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов», с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 378/пр, от 26 августа 2022 г. № 703/пр, от 26 октября 2022 г. № 905/пр, от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, от 11 мая 2023 г. № 335/пр, от 2 августа 2023 г. № 551/пр, от 14 ноября 2023 г. № 817/пр, от 16 февраля 2024 г. № 102/пр. Регистрационный номер и дата его включения в Федеральном реестре сметных нормативов от 14.05.2024 г. № 501.

Перевод в уровень цен II квартала 2024 года выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости строительства на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.05.2024 г. № 29044-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» и письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.05.2024 г. № 30782-ИФ/09 «О корректировке информации об индексах по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2024 года, сообщенных письмом Минстроя от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09». Индексы рассчитаны к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 года № 326/пр., с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также стоимостных показателей, представленных юридическими лицами в ФГИС ЦС за I квартал 2024 года и в соответствии с пунктом 29 «Правила мониторинга цен строительных ресурсов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 года № 1452, размещены в ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства».

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определена в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной и введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр (в редакции от 02.09.2021 г. № 636/пр и от 26.07.2022 г. № 611/пр), регистрационный номер и дата его включения в федеральный реестр сметных нормативов № 377 от 16.04.2021 г.

Сметная прибыль в локальных сметных расчетах определена в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной и введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр (в редакции от 22.04.2022 г. № 317/пр), регистрационный номер и дата его включения в федеральный реестр сметных нормативов № 376 от 16.04.2021 г.

Сумма средств по уплате НДС принята в размере 20%, устанавливаемом законодательством Российской Федерации № 303 от 03.08.2018 года, от итоговых данных по сметному расчету и показана отдельной строкой, в соответствии с п. 181 «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр.

Сметная документация составлена с выделением нормативной трудоемкости и сметной заработной платы.

Проектная документация не предоставлялась, ответственность за принятие конструктивных, организационных, технологических и других решений, а также за состав и объемы работ несет Заказчик (письмо № 03-04-01-18-212 от 05.06.2024 г.).

В соответствии с письмом Минстроя России № 7026-АС/08 от 27.02.2018 г., а также письмом Минфина России № 16-00-14/10 от 14.01.2004 г., техническая служба заказчика организации (учреждения) самостоятельно определила вид работ и приняла решение о проведении проверки (экспертизы) сметной документации без разработки проектной документации на основании ведомости объемов работ (письмо администрации п. Бердянка Ленинского района г. Оренбурга от 03.07.2024 г. № 03-04-01-18-251).

2.2 Сведения об изменениях, внесенных в ходе проведения экспертизы сметной документации: сметная документация откорректирована согласно Уведомлению о недостатках, выявленных в процессе проведения экспертизы № 0569 от 24.06.2024 г.

2.3 Сметная стоимость работ, с учетом изменений внесенных в ходе проведения экспертизы сметной документации:

в ценах 2 квартала 2024 года:	1554,78 тыс. руб.,
в том числе НДС 20%	259,13 тыс. руб.

3. Выводы по результатам экспертизы сметной документации:

3.1 Вывод о соответствии (несоответствии) использованных сметных норм, применяемых при определении сметной стоимости работ предоставленным исходным данным: сметная документация по объекту «Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка» соответствует объемам работ, предусмотренным ведомостью объемов работ, представленной и утвержденной заказчиком.

3.2 Вывод о соответствии (несоответствии) действующим сметным нормативам, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов: сметная документация по объекту: «Благоустройство и асфальтирование площади перед Домом культуры «Радуга» и мемориалом Воинам Великой Отечественной войны в п. Бердянка» соответствует действующим сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов.

3.3 Вывод об экономии (перерасходе) денежных средств, в ходе устранения ошибок в сметной документации: выявленная экономия денежных средств составляет 316,34 тыс. рублей.

Главный специалист отдела экспертизы
инвестиционных проектов и смет

35.1. Ценообразование и сметное нормирование
№ квалификационного аттестата МС-Э-10-35-14674
от 31.03.2022 со сроком действия до 31.03.2027

Кузнецова Татьяна
Владимировна

Документ: Заключение экспертизы № А-О-1088-24/0518-24 от 04 июля 2024, ЗаключениеЭкспертизы АО108824051824.1.doc		
Контрольные хэш-суммы: CRC32B - 553A6055, MD5 - 495bb4ca2157f03daf728f2f692eeede		
Владелец сертификата, установивший электронную подпись	Серийный номер сертификата, удостоверяющий центр, срок действия сертификата	Дата подписания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", RU, Оренбургская область, Город Оренбург, улица Володарского, дом 39, ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", Руководство, Руководитель, expertiza56@list.ru, ОГРН: 1075658008370, СНИЛС: 07570136259, ИНН: 561401493004, Яценко, Виталий, Григорьевич,	Серийный номер: 64F0D0F8CF6FF7F77150F953B17A245A Казначейство России, RU, 77 Москва, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, Казначейство России, uc_fk@roskazna.ru, ОГРН: 1047797019830, Срок действия: 25.01.2024 09:28:00 - 19.04.2025 09:28:00 Отпечаток: 53FF91FC4CC5DAC1C6476BDF911E0440375F87FA	05.07.2024 08:52
Подлинник документа хранится в системе ЭДО ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»		